


A5型

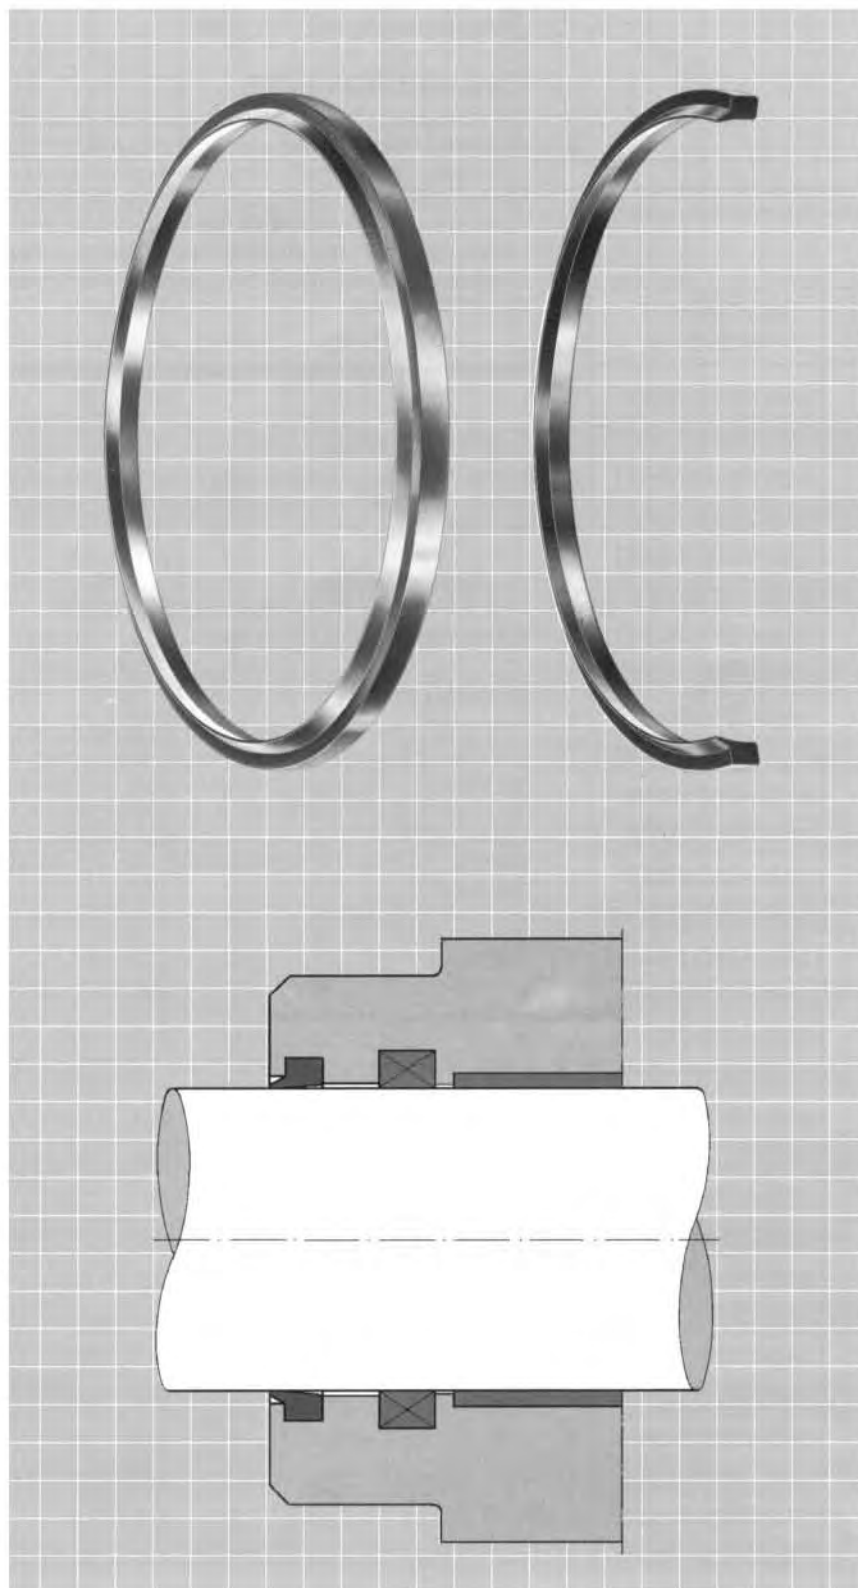

A5型防尘圈的作用是防止粉尘、污物、沙粒或细屑进入。这可以通过一种特殊设计来实现，它可大大地保护导向零件，延长密封件的使用寿命。A5防尘圈在其安装时无需环首螺钉或托架。不需要严格的公差，也不需要金属插件。防尘圈是以连续环来供应的，极容易装入沟槽中。应避免密封件背部受压。

应用范围：

A5型防尘圈用于液压缸和气缸的轴向操纵杆、柱塞、活塞杆。

工作温度：-35℃至+100℃

表面速度：≤2m/s

材料：

标准材料为邵氏硬度A约90的NBR橡胶。在决定所用材料之前。请与本公司的销售部联系。本公司还可提供聚氨酯材料防尘圈，材料P5004。

对于高温及耐化学介质的工况，推荐使用本公司氟橡胶防尘圈，材料编号为V3664。


安装：

A5型防尘圈容易装入结构相当简单的沟槽中。应避免防尘圈唇口与活塞杆孔眼或其它连接零件相接触。但是，防尘圈最好装在壳体外，这样挡出的污物容易清除。

若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)，请与本公司的销售部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

A5型防尘圈在高速、长行程工况下，极易带出装配沟槽，请谨慎使用。

A5型(NBR)防尘圈

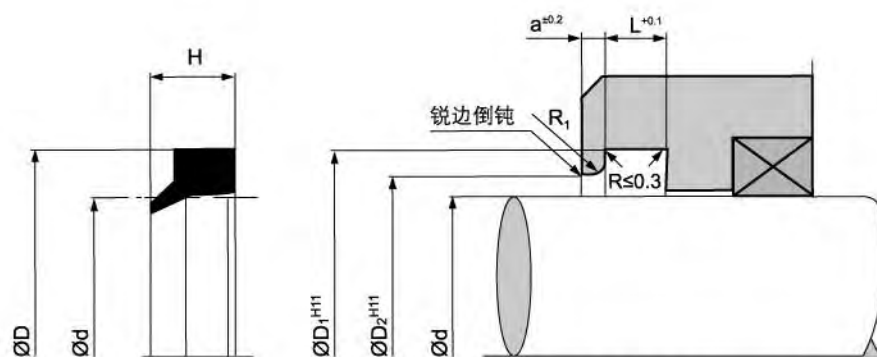


有关表面粗糙度、入口倒角及其他安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”。

Ød	ØD	H	ØD ₁	ØD ₂	L	a	订货号
5	8	3	8.6	6.9	2.3	1	A5 0205 N3587
19	25.4	4	26	22.4	2.8	1.2	A5 1484 N3587
20	28	7	28.6	23	5.3	2	A5 2010 N3587
22	30	7	30.6	25	5.3	2	A5 2014 N3587
25	33	7	33.6	28	5.3	2	A5 2020 N3587
28	36	7	36.6	31	5.3	2	A5 2035 N3587
30	38	7	38.6	33	5.3	2	A5 3002 N3587
32	40	7	40.6	35	5.3	2	A5 3007 N3587
35	43	7	43.6	38	5.3	2	A5 3015 N3587
36	44	7	44.6	39	5.3	2	A5 3020 N3587
40	48	7	48.6	43	5.3	2	A5 4002 N3587
42	50	7	50.6	45	5.3	2	A5 4015 N3587
45	53	7	53.6	48	5.3	2	A5 4030 N3587
45	55	7	55.6	48	5.3	2	A5 4033 N3587
46	54	7	54.6	49	5.3	2	A5 4040 N3587
50	58	7	58.6	53	5.3	2	A5 5013 N3587
50	60	7	60.6	53	5.3	2	A5 5002 N3587
55	63	7	63.6	58	5.3	2	A5 5015 N3587
55	65	7	65.6	58	5.3	2	A5 5017 N3587
56	66	7	66.6	59	5.3	2	A5 5022 N3587
60	68	7	68.6	63	5.3	2	A5 6068 N3587
60	70	7	70.6	63	5.3	2	A5 6005 N3587
63	71	7	71.6	66	5.3	2	A5 6008 N3587
63	73	7	73.6	66	5.3	2	A5 6010 N3587
64	72	7	72.6	67	5.3	2	A5 6013 N3587
65	73	7	73.6	68	5.3	2	A5 6015 N3587
65	75	7	75.6	68	5.3	2	A5 6020 N3587
70	78	7	78.6	73	5.3	2	A5 7015 N3587
70	80	7	80.6	73	5.3	2	A5 7020 N3587
70	82	12	82.6	73	7.1	5	A5 7023 N3587
75	83	7	83.6	78	5.3	2	A5 7088 N3587
75	87	12	87.2	81	7.1	5	A5 7092 N3587

Ød	ØD	H	ØD ₁	ØD ₂	L	a	订货号
75	88	7	88.6	78	5.3	2	A5 7093 N3587
80	88	7	88.6	83	5.3	2	A5 8004 N3587
80	92	12	92.2	86	7.1	5	A5 8008 N3587
85	93	7	93.6	88	5.3	2	A5 8060 N3587
85	97	12	97.2	91	7.1	5	A5 8070 N3587
90	98	7	98.6	93	5.3	2	A5 9002 N3587
90	102	12	102.2	96	7.1	5	A5 9004 N3587
92	100	7	100.6	95	5.3	2	A5 9009 N3587
95	103	7	103.6	98	5.3	2	A5 9015 N3587
100	108	7	108.8	103	5.3	2	A5 A015 N3587
100	112	12	112.2	106	7.1	5	A5 A018 N3587
105	113	7	113.6	108	5.3	2	A5 A013 N3587
105	120	12	120.2	111	7.1	5	A5 A020 N3587
110	118	7	118.6	113	5.3	2	A5 B020 N3587
110	122	12	122.2	116	7.1	5	A5 B022 N3587
112	120	7	120.6	115	5.3	2	A5 B026 N3587
115	123	7	123.6	118	5.3	2	A5 B045 N3587
115	125	7	125.6	118	5.3	2	A5 B050 N3587
115	127	12	127.2	121	7.1	5	A5 B055 N3587
118	128	7	128.6	121	-5.3	2	A5 B068 N3587
120	140	14.5	140	129.3	9.5	5	A5 C016 P5004
125	133	7	133.6	128	5.3	2	A5 C060 N3587
125	137	12	137.2	131	7.6	4.5	A5 C070 N3587
125	140	16	140	132.6	10.1	6	A5 C080 N3587
127	136.5	7	137.1	130	5.3	2	A5 C081 N3587
130	142	12	142.2	136	7.1	5	A5 D010 N3587
140	148	7	148.6	143	5.3	2	A5 E025 N3587
140	152	12	152.2	146	7.1	5	A5 E027 N3587
140	155	16	155	147.6	10.1	6	A5 E030 N3587
143	151	7	151.6	146	5.3	2	A5 E040 N3587
143	153	7	153.6	146	5.3	2	A5 E041 N3587
145	153	7	152.6	148	5.3	2	A5 E050 N3587

标准产品均用黑体字印刷

A5型(NBR)防尘圈

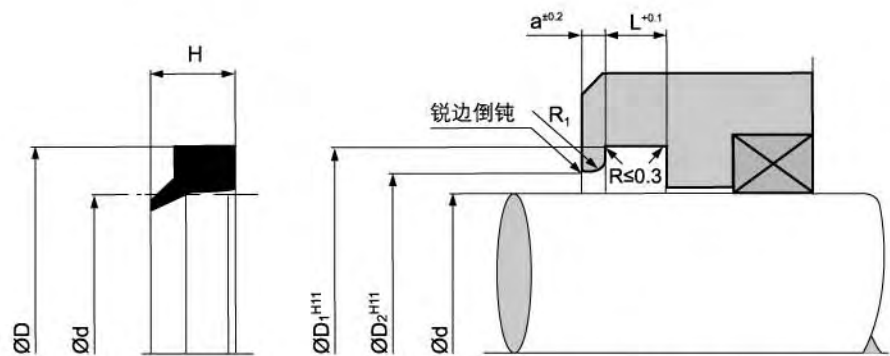

有关表面粗糙度、入口倒角及其他安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”。

Ød	ØD	H	ØD ₁	ØD ₂	L	a	订货号
145	160	16	160	152.6	9.1	7	A5 E059 N3587
150	165	16	165	157.6	10.1	6	A5 F030 N3587
152	160	7	160.6	155	5.3	2	A5 F040 N3587
155	167	12	167.2	161	7.1	5	A5 F050 N3587
155	175	18	175	165	10.2	8	A5 F051 N3587
160	168	7	168.6	163	5.3	2	A5 G020 N3587
160	172	12	172.2	166	7.6	4.5	A5 G024 N3587
160	175	16	175	167.6	10.1	6	A5 G030 N3587
165	173	7	173.6	168	5.3	2	A5 G062 N3587
170	182	12	182.2	176	7.1	5	A5 H008 N3587
171	181	7	181.6	174	5.3	2	A5 H010 N3587
171	183	12	183.2	177	7.1	5	A5 H009 N3587

标准产品均用黑体字印刷。

Ød	ØD	H	ØD ₁	ØD ₂	L	a	订货号
175	183	7	183.6	178	5.3	2	A5 H050 N3587
180	200	18	200	190	10.2	8	A5 J008 N3587
185	193	7	193.6	188	5.3	2	A5 J033 N3587
190	198	7	198.6	193	5.3	2	A5 K008 N3587
195	210	16	210	202.6	10.1	6	A5 K050 N3587
200	220	18	220	210	10.2	8	A5 L025 N3587
210	225	16	225	217.6	10.1	6	A5 L075 N3587
220	240	18	240	230	10.2	8	A5 M040 N3587
230	250	18	250	240	10.2	8	A5 M050 N3587
240	260	18	260	250	10.2	8	A5 N005 N3587
250	270	18	270	260	10.2	8	A5 N013 N3587
360	380	18	380	370	10.2	8	A5 Q608 N3587