


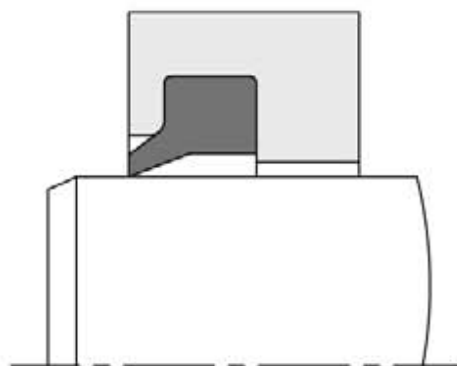

GA5型防尘圈

防尘封GA5的是通过挤压外缘表面，使内缘唇口更可靠的接触活塞杆，可以有效的防止粉尘、污物、沙粒或细屑进入。

应用范围：

工作温度：-35°C至+100°C

表面速度：≤ 2m/s

工作介质：HFA水基乳化液

安装：


GA5型防尘圈容易装入结构相当简单的沟槽中。应避免防尘圈唇口与活塞杆孔眼或其它连接零件相接触。但是，防尘圈最好装在壳体外，这样排除的污物容易清除。


材料：

标准材料为邵氏硬度A约90的NBR橡胶以及特殊高性能耐水解TPU材料，针对特殊要求(温度、速度等)，请与我们的密封事业部联系，我们将推荐合适方案。

产品代号：

例：GA5-0500A-TPU/NBR

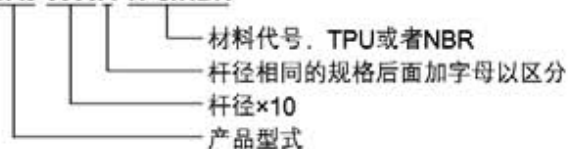

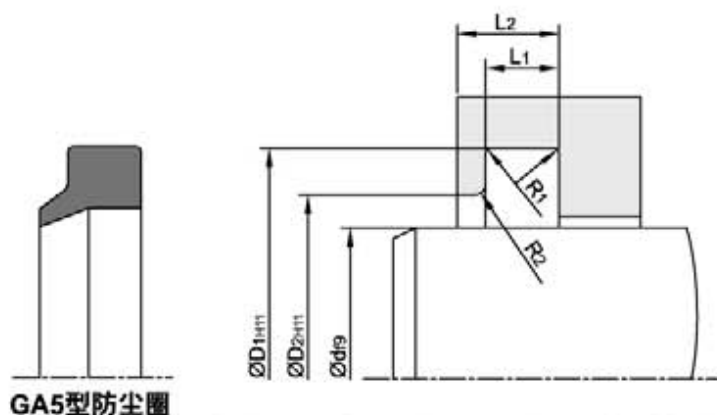

GA5型防尘圈


R1max: ≤50=0.4; ≤90=0.4
≤200=0.4; >200=0.8

R2max: ≤50=0.2; ≤90=0.4
≤200=0.6; >200=0.8

有关表面光洁度、入口倒角及其它安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”

产品代号及沟槽尺寸:

Ød	f9	ØD ₁	H11	ØD ₂	H11	L1 +0.2-0	L2	产品代号
18	-0.016 -0.059	24	+0.130 0	21	+0.130 0	5	7	GA5-0180-TPU/NBR
20	-0.020 -0.072	28	+0.130 0	25.5	+0.130 0	5	8	GA5-0200-TPU/NBR
22	-0.020 -0.072	30	+0.130 0	27.5	+0.130 0	5	8	GA5-0220-TPU/NBR
25	-0.020 -0.072	33	+0.160 0	30.5	+0.160 0	5	8	GA5-0250-TPU/NBR
28	-0.020 -0.072	36	+0.160 0	33.5	+0.160 0	5	8	GA5-0280-TPU/NBR
30	-0.020 -0.072	38	+0.160 0	35.5	+0.160 0	5	8	GA5-0300A-TPU/NBR
30	-0.020 -0.072	41.2	+0.160 0	37	+0.160 0	7.5	10	GA5-0300B-TPU/NBR
32	-0.025 -0.087	40	+0.160 0	37.5	+0.160 0	5	8	GA5-0320-TPU/NBR
35	-0.025 -0.087	43	+0.160 0	40.5	+0.160 0	5	8	GA5-0350-TPU/NBR
36	-0.025 -0.087	44	+0.160 0	41.5	+0.160 0	5	8	GA5-0360-TPU/NBR
40	-0.025 -0.087	48	+0.160 0	45.5	+0.160 0	5	8	GA5-0400A-TPU/NBR
40	-0.025 -0.087	56	+0.190 0	45	+0.160 0	6.5	9	GA5-0400B-TPU/NBR
41.28	-0.025 -0.087	49.28	+0.160 0	46.8	+0.160 0	5	8	GA5-0412.8-TPU/NBR
45	-0.025 -0.087	53	+0.190 0	50.5	+0.190 0	5	8	GA5-0450A-TPU/NBR
45	-0.025 -0.087	55.6	+0.190 0	48	+0.160 0	5.3	7	GA5-0450B-TPU/NBR
45	-0.025 -0.087	61	+0.190 0	50	+0.160 0	6.5	9	GA5-0450C-TPU/NBR
50	-0.025 -0.087	58	+0.190 0	55.5	+0.190 0	5	8	GA5-0500A-TPU/NBR
50	-0.025 -0.087	58.6	+0.190 0	53	+0.190 0	5.3	7	GA5-0500B-TPU/NBR
50	-0.025 -0.087	60.6	+0.190 0	53	+0.190 0	5.3	7	GA5-0500C-TPU/NBR
50	-0.025 -0.087	66	+0.190 0	55	+0.190 0	6.5	9	GA5-0500D-TPU/NBR
55	-0.030 -0.104	65.6	+0.190 0	58	+0.190 0	5.3	7	GA5-0550A-TPU/NBR
55	-0.030 -0.104	71	+0.190 0	60	+0.190 0	6.5	9	GA5-0550B-TPU/NBR
56	-0.030 -0.104	66	+0.190 0	63	+0.190 0	6.3	10	GA5-0560A-TPU/NBR
56	-0.030 -0.104	66.6	+0.190 0	59	+0.190 0	5.3	7	GA5-0560B-TPU/NBR
60	-0.030 -0.104	70	+0.190 0	66	+0.190 0	5.3	7	GA5-0600A-TPU/NBR
60	-0.030 -0.104	70	+0.190 0	67	+0.190 0	6.3	10	GA5-0600B-TPU/NBR
60	-0.030 -0.104	70.6	+0.190 0	63	+0.190 0	5.3	7	GA5-0600C-TPU/NBR

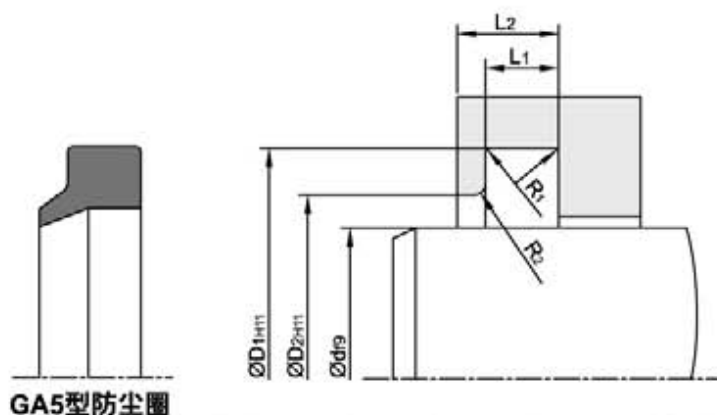

GA5型防尘圈


R1max: ≤50=0.4; ≤90=0.4
≤200=0.4; >200=0.8

R2max: ≤50=0.2; ≤90=0.4
≤200=0.6; >200=0.8

有关表面光洁度、入口倒角及其它安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”

产品代号及沟槽尺寸:

Ød	f9	ØD ₁	H11	ØD ₂	H11	L1 +0.2-0	L2	产品代号
60	-0.030 -0.104	76	+0.190 0	65	+0.190 0	6.5	9	GA5-0600D-TPU/NBR
63	-0.030 -0.104	73	+0.190 0	70	+0.190 0	6.3	10	GA5-0630A-TPU/NBR
63	-0.030 -0.104	73.6	+0.190 0	66	+0.190 0	5.3	7	GA5-0630B-TPU/NBR
65	-0.030 -0.104	75	+0.190 0	72	+0.190 0	6.3	10	GA5-0650-TPU/NBR
70	-0.030 -0.104	80	+0.190 0	77	+0.190 0	6.3	10	GA5-0700A-TPU/NBR
70	-0.030 -0.104	80.6	+0.220 0	73	+0.190 0	5.3	7	GA5-0700B-TPU/NBR
70	-0.030 -0.104	82.2	+0.220 0	76	+0.190 0	7.2	12	GA5-0700C-TPU/NBR
70	-0.030 -0.104	86	+0.220 0	75	+0.190 0	6.5	9	GA5-0700D-TPU/NBR
75	-0.030 -0.104	83.6	+0.220 0	78	+0.190 0	5.3	7	GA5-0750A-TPU/NBR
75	-0.030 -0.104	85	+0.220 0	82	+0.220 0	6.3	10	GA5-0750B-TPU/NBR
75	-0.030 -0.104	87.2	+0.220 0	81	+0.220 0	7.2	12	GA5-0750C-TPU/NBR
80	-0.030 -0.104	90	+0.220 0	87	+0.220 0	6.3	10	GA5-0800A-TPU/NBR
80	-0.030 -0.104	91	+0.220 0	85	+0.220 0	7.5	11	GA5-0800B-TPU/NBR
80	-0.030 -0.104	92.2	+0.220 0	86	+0.220 0	7.2	12	GA5-0800C-TPU/NBR
80	-0.030 -0.104	96	+0.220 0	85	+0.220 0	6.5	9	GA5-0800D-TPU/NBR
82.6	-0.036 -0.123	92.2	+0.220 0	85.7	+0.220 0	5.3	7.1	GA5-0826-TPU/NBR
85	-0.036 -0.123	93.6	+0.220 0	88	+0.220 0	5.3	7	GA5-0850A-TPU/NBR
85	-0.036 -0.123	98	+0.220 0	92	+0.220 0	7.5	11.5	GA5-0850B-TPU/NBR
85	-0.036 -0.123	101	+0.220 0	90	+0.220 0	6.5	9	GA5-0850C-TPU/NBR
88	-0.036 -0.123	100.2	+0.220 0	94	+0.220 0	7.2	12	GA5-0880-TPU/NBR
90	-0.036 -0.123	100	+0.220 0	97	+0.220 0	6.3	10	GA5-0900A-TPU/NBR
90	-0.036 -0.123	102.2	+0.220 0	96	+0.220 0	7.2	12	GA5-0900B-TPU/NBR
90	-0.036 -0.123	106	+0.220 0	95	+0.220 0	6.5	9	GA5-0900C-TPU/NBR
95	-0.036 -0.123	107.2	+0.220 0	101	+0.220 0	7.2	12	GA5-0950A-TPU/NBR
95	-0.036 -0.123	111	+0.220 0	100	+0.220 0	6.5	9	GA5-0950B-TPU/NBR
100	-0.036 -0.123	110.6	+0.220 0	104	+0.220 0	5.3	7	GA5-1000A-TPU/NBR
100	-0.036 -0.123	112.2	+0.220 0	106	+0.220 0	7.2	12	GA5-1000B-TPU/NBR

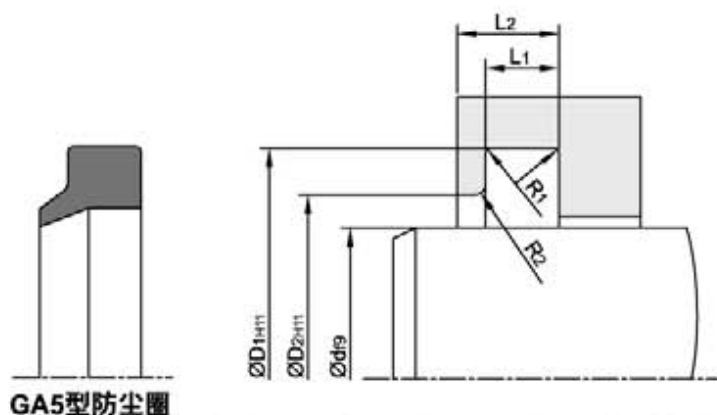

GA5型防尘圈


R1max: ≤50=0.4; ≤90=0.4
≤200=0.4; >200=0.8

R2max: ≤50=0.2; ≤90=0.4
≤200=0.6; >200=0.8

有关表面光洁度、入口倒角及其它安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”

产品代号及沟槽尺寸：

Ød	f9	ØD ₁	H11	ØD ₂	H11	L1 +0.2-0	L2	产品代号
100	-0.036 -0.123	115	+0.220 0	110	+0.220 0	9.5	14	GA5-1000C-TPU/NBR
100	-0.036 -0.123	120	+0.220 0	106	+0.220 0	8	11	GA5-1000D-TPU/NBR
101.6	-0.036 -0.123	116.6	+0.220 0	111.6	+0.220 0	9.5	14	GA5-1016-TPU/NBR
105	-0.036 -0.123	113	+0.220 0	110.5	+0.220 0	5	8	GA5-1050A-TPU/NBR
105	-0.036 -0.123	120	+0.220 0	112	+0.220 0	7.2	12	GA5-1050B-TPU/NBR
105	-0.036 -0.123	125	+0.250 0	111	+0.220 0	8	11	GA5-1050C-TPU/NBR
110	-0.036 -0.123	122.2	+0.250 0	116	+0.220 0	7.2	12	GA5-1100A-TPU/NBR
110	-0.036 -0.123	125	+0.250 0	120	+0.220 0	9.5	14	GA5-1100B-TPU/NBR
110	-0.036 -0.123	130	+0.250 0	116	+0.220 0	8	11	GA5-1100C-TPU/NBR
115	-0.036 -0.123	127.2	+0.250 0	121	+0.250 0	7.2	12	GA5-1150A-TPU/NBR
115	-0.036 -0.123	135	+0.250 0	121	+0.250 0	8	11	GA5-1150B-TPU/NBR
120	-0.036 -0.123	132.2	+0.250 0	126	+0.250 0	7.2	12	GA5-1200A-TPU/NBR
120	-0.036 -0.123	135	+0.250 0	130	+0.250 0	9.5	14	GA5-1200B-TPU/NBR
120	-0.036 -0.123	140	+0.250 0	126	+0.250 0	8	11	GA5-1200C-TPU/NBR
125	-0.043 -0.143	133	+0.250 0	130.8	+0.250 0	5.3	7	GA5-1250A-TPU/NBR
125	-0.043 -0.143	137.2	+0.250 0	131	+0.250 0	7.7	12	GA5-1250B-TPU/NBR
125	-0.043 -0.143	140	+0.250 0	135	+0.250 0	9.5	14	GA5-1250C-TPU/NBR
128	-0.043 -0.143	143	+0.250 0	138	+0.250 0	9.5	14	GA5-1280-TPU/NBR
130	-0.043 -0.143	142.2	+0.250 0	136	+0.250 0	7.2	12	GA5-1300A-TPU/NBR
130	-0.043 -0.143	150	+0.250 0	136	+0.250 0	8	11	GA5-1300B-TPU/NBR
132	-0.043 -0.143	144.2	+0.250 0	138	+0.250 0	7.2	12	GA5-1320-TPU/NBR
135	-0.043 -0.143	150	+0.250 0	145	+0.250 0	9.5	14	GA5-1350-TPU/NBR
140	-0.043 -0.143	148.6	+0.250 0	143	+0.250 0	5.3	7	GA5-1400A-TPU/NBR
140	-0.043 -0.143	152.2	+0.250 0	146	+0.250 0	7.7	12	GA5-1400B-TPU/NBR
140	-0.043 -0.143	155	+0.250 0	150	+0.250 0	9.5	14	GA5-1400C-TPU/NBR
140	-0.043 -0.143	160	+0.250 0	146	+0.250 0	8	11	GA5-1400D-TPU/NBR
145	-0.043 -0.143	153.6	+0.250 0	148	+0.250 0	5.3	7	GA5-1450A-TPU/NBR

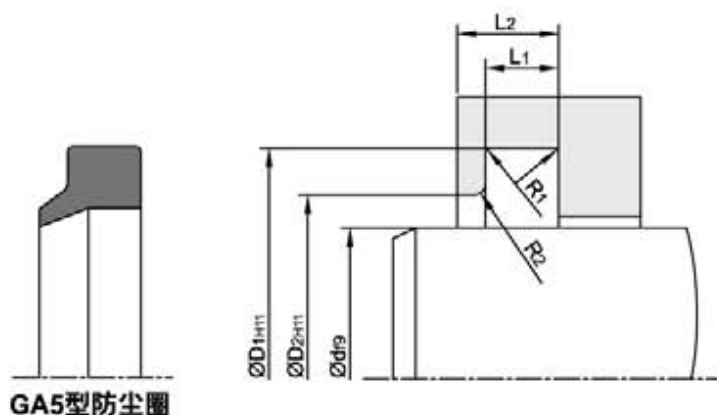

GA5型防尘圈


R1max: ≤50=0.4; ≤90=0.4
≤200=0.4; >200=0.8

R2max: ≤50=0.2; ≤90=0.4
≤200=0.6; >200=0.8

有关表面光洁度、入口倒角及其它安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”

产品代号及沟槽尺寸:

Ød	f9	ØD ₁	H11	ØD ₂	H11	L1 +0.2-0	L2	产品代号
145	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	160	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	155	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9.5	14	GA5-1450B-TPU/NBR
150	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	162.2	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	156	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	7.7	12	GA5-1500A-TPU/NBR
150	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	165	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	158.6	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	7.2	12	GA5-1500B-TPU/NBR
150	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	165	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	158.6	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	10.2	12	GA5-1500C-TPU/NBR
150	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	166	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	161	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	8	12	GA5-1500D-TPU/NBR
150	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	170	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	156	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	8	11	GA5-1500E-TPU/NBR
155	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	163	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	160.5	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5	8	GA5-1550A-TPU/NBR
155	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	167.2	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	161	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	7.7	12	GA5-1550B-TPU/NBR
155	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	175	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	165	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	10.2	18	GA5-1550C-TPU/NBR
160	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	172.2	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	166	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	7.7	12	GA5-1600A-TPU/NBR
160	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	175	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	170	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9.5	14	GA5-1600B-TPU/NBR
160	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	175	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	167	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	10.2	16	GA5-1600C-TPU/NBR
160	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	184	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	167	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9	13	GA5-1600D-TPU/NBR
165	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	180	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	175	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9.5	14	GA5-1650-TPU/NBR
170	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	180.6	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	174	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5.3	7	GA5-1700A-TPU/NBR
170	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	182.2	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	176	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	7.7	12	GA5-1700B-TPU/NBR
170	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	185	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	180	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9.5	14	GA5-1700C-TPU/NBR
170	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	194	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	177	$\begin{smallmatrix} +0.250 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9	13	GA5-1700D-TPU/NBR
177	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	192	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	187	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9.5	14	GA5-1770-TPU/NBR
180	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	195	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	190	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9.5	14	GA5-1800A-TPU/NBR
180	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	200	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	190	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	10.2	18	GA5-1800B-TPU/NBR
180	$\begin{smallmatrix} -0.043 \\ -0.143 \end{smallmatrix}$	204	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	192	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9	13	GA5-1800C-TPU/NBR
185	$\begin{smallmatrix} -0.050 \\ -0.165 \end{smallmatrix}$	200	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	192.5	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	10.2	16	GA5-1850A-TPU/NBR
185	$\begin{smallmatrix} -0.050 \\ -0.165 \end{smallmatrix}$	205	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	195	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	10.2	18	GA5-1850B-TPU/NBR
185	$\begin{smallmatrix} -0.050 \\ -0.165 \end{smallmatrix}$	209	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	197	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9	13	GA5-1850C-TPU/NBR
190	$\begin{smallmatrix} -0.050 \\ -0.165 \end{smallmatrix}$	198.6	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	193	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5.3	7	GA5-1900A-TPU/NBR
190	$\begin{smallmatrix} -0.050 \\ -0.165 \end{smallmatrix}$	205	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	200	$\begin{smallmatrix} +0.290 \\ 0 \end{smallmatrix}$	9.5	14	GA5-1900B-TPU/NBR

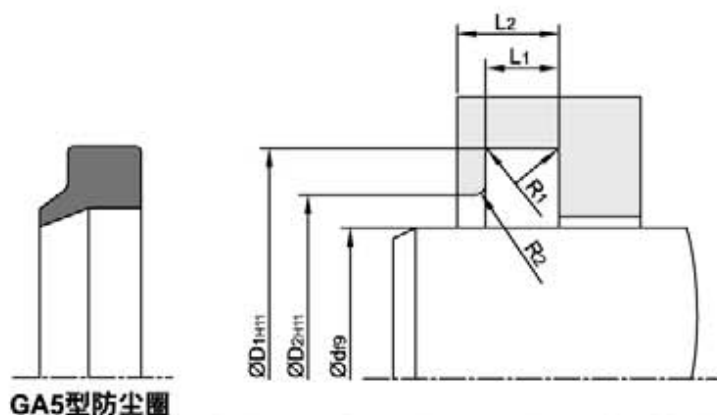

GA5型防尘圈


R1max: ≤50=0.4; ≤90=0.4
≤200=0.4; >200=0.8

R2max: ≤50=0.2; ≤90=0.4
≤200=0.6; >200=0.8

有关表面光洁度、入口倒角及其它安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”

产品代号及沟槽尺寸：

Ød	f9	ØD ₁	H11	ØD ₂	H11	L1 +0.2-0	L2	产品代号
190	-0.050 -0.165	214	+0.290 0	202	+0.290 0	9	13	GA5-1900C-TPU/NBR
195	-0.050 -0.165	210	+0.290 0	202.5	+0.290 0	10.2	16	GA5-1950-TPU/NBR
200	-0.050 -0.165	208.6	+0.290 0	203	+0.290 0	5.3	7	GA5-2000A-TPU/NBR
200	-0.050 -0.165	215	+0.290 0	210	+0.290 0	9.5	14	GA5-2000B-TPU/NBR
200	-0.050 -0.165	220	+0.290 0	210	+0.290 0	10.2	18	GA5-2000C-TPU/NBR
200	-0.050 -0.165	224	+0.290 0	207	+0.290 0	9	13	GA5-2000D-TPU/NBR
205	-0.050 -0.165	213.6	+0.290 0	210	+0.290 0	5.3	7	GA5-2050A-TPU/NBR
205	-0.050 -0.165	220	+0.290 0	215	+0.290 0	9.5	14	GA5-2050B-TPU/NBR
210	-0.050 -0.165	225	+0.290 0	220	+0.290 0	9.5	14	GA5-2100A-TPU/NBR
210	-0.050 -0.165	226	+0.290 0	221	+0.290 0	9	12	GA5-2100B-TPU/NBR
210	-0.050 -0.165	230	+0.290 0	220	+0.290 0	10.2	18	GA5-2100C-TPU/NBR
210	-0.050 -0.165	234	+0.290 0	217	+0.290 0	9	13	GA5-2100D-TPU/NBR
212	-0.050 -0.165	232	+0.290 0	225.5	+0.290 0	12.5	18	GA5-2120-TPU/NBR
220	-0.050 -0.165	235	+0.290 0	227.6	+0.290 0	10.2	16	GA5-2200A-TPU/NBR
220	-0.050 -0.165	240	+0.290 0	233.5	+0.290 0	12.5	18	GA5-2200B-TPU/NBR
220	-0.050 -0.165	244	+0.290 0	227	+0.290 0	9	13	GA5-2200C-TPU/NBR
225	-0.050 -0.165	240	+0.290 0	235	+0.290 0	9.5	14	GA5-2250A-TPU/NBR
225	-0.050 -0.165	245	+0.290 0	235	+0.290 0	10.2	18	GA5-2250B-TPU/NBR
230	-0.050 -0.165	238.6	+0.290 0	233	+0.290 0	5.3	7	GA5-2300A-TPU/NBR
230	-0.050 -0.165	245	+0.290 0	240	+0.290 0	9.5	14	GA5-2300B-TPU/NBR
230	-0.050 -0.165	246	+0.290 0	240.7	+0.290 0	7.5	12	GA5-2300C-TPU/NBR
230	-0.050 -0.165	250	+0.290 0	240	+0.290 0	10.2	18	GA5-2300D-TPU/NBR
230	-0.050 -0.165	254	+0.320 0	237	+0.290 0	9	13	GA5-2300E-TPU/NBR
235	-0.050 -0.165	255	+0.320 0	245	+0.290 0	10.2	18	GA5-2350-TPU/NBR
240	-0.050 -0.165	255	+0.320 0	250	+0.290 0	9.5	14	GA5-2400A-TPU/NBR
240	-0.050 -0.165	260	+0.320 0	250	+0.290 0	10.2	18	GA5-2400B-TPU/NBR
245	-0.050 -0.165	265	+0.320 0	258.5	+0.320 0	12.5	18	GA5-2450-TPU/NBR

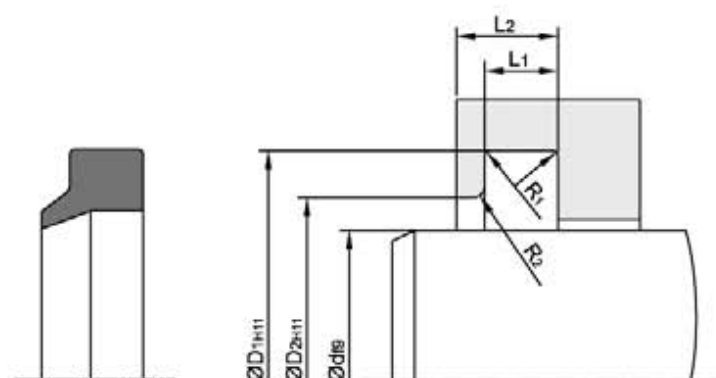


GA5型防尘圈

R1MAX: ≤50=0.4; ≤90=0.4
≤200=0.4; >200=0.8
R2MAX: ≤50=0.2; ≤90=0.4
≤200=0.6; >200=0.8

有关表面光洁度、入口倒角及其它安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”

产品代号及沟槽尺寸：

Ød	f9	ØD ₁	H11	ØD ₂	H11	L1 +0.2-0	L2	产品代号
250	-0.050 -0.165	270	+0.320 0	260	+0.320 0	10.2	18	GA5-2500A-TPU/NBR
250	-0.050 -0.165	270	+0.320 0	263.5	+0.320 0	12.5	18	GA5-2500B-TPU/NBR
255	-0.056 -0.186	270	+0.320 0	265	+0.320 0	9.5	14	GA5-2550-TPU/NBR
260	-0.056 -0.186	275	+0.320 0	270	+0.320 0	9.5	14	GA5-2600A-TPU/NBR
260	-0.056 -0.186	280	+0.320 0	270.5	+0.320 0	10.2	18	GA5-2600B-TPU/NBR
260	-0.056 -0.186	284	+0.320 0	267	+0.320 0	9	13	GA5-2600C-TPU/NBR
265	-0.056 -0.186	280	+0.320 0	272.6	+0.320 0	10.2	16	GA5-2650A-TPU/NBR
265	-0.056 -0.186	285	+0.320 0	275	+0.320 0	10.2	15	GA5-2650B-TPU/NBR
270	-0.056 -0.186	278.6	+0.320 0	273	+0.320 0	5.3	7	GA5-2700-TPU/NBR
280	-0.056 -0.186	295	+0.320 0	290	+0.320 0	9.5	14	GA5-2800A-TPU/NBR
280	-0.056 -0.186	300	+0.320 0	290	+0.320 0	10.2	15	GA5-2800B-TPU/NBR
280	-0.056 -0.186	304	+0.320 0	287	+0.320 0	9	13	GA5-2800C-TPU/NBR
285	-0.056 -0.186	300	+0.320 0	295	+0.320 0	9.5	14	GA5-2850A-TPU/NBR
285	-0.056 -0.186	305	+0.320 0	298.5	+0.320 0	12.5	18	GA5-2850B-TPU/NBR
288	-0.056 -0.186	308	+0.320 0	301.5	+0.320 0	10.2	15	GA5-2880-TPU/NBR
290	-0.056 -0.186	310	+0.320 0	303.5	+0.320 0	12.5	18	GA5-2900A-TPU/NBR
290	-0.056 -0.186	314	+0.320 0	297	+0.320 0	9	13	GA5-2900B-TPU/NBR
295	-0.056 -0.186	315	+0.320 0	308.5	+0.320 0	12.5	18	GA5-2950-TPU/NBR
300	-0.056 -0.186	316	+0.360 0	310.7	+0.320 0	7.5	12	GA5-3000A-TPU/NBR
300	-0.056 -0.186	320	+0.360 0	313.5	+0.320 0	12.5	18	GA5-3000B-TPU/NBR
300	-0.056 -0.186	324	+0.360 0	307	+0.320 0	9	13	GA5-3000C-TPU/NBR
305	-0.056 -0.186	325	+0.360 0	318.5	+0.360 0	12.5	18	GA5-3050-TPU/NBR
310	-0.056 -0.186	334	+0.360 0	317	+0.360 0	9	13	GA5-3100-TPU/NBR
320	-0.062 -0.202	340	+0.360 0	330	+0.360 0	10.2	18	GA5-3200A-TPU/NBR
320	-0.062 -0.202	344	+0.360 0	327	+0.360 0	9	13	GA5-3200B-TPU/NBR
330	-0.062 -0.202	346	+0.360 0	340.7	+0.360 0	7.5	12	GA5-3300-TPU/NBR
335	-0.062 -0.202	355	+0.360 0	345	+0.360 0	10.2	18	GA5-3350-TPU/NBR

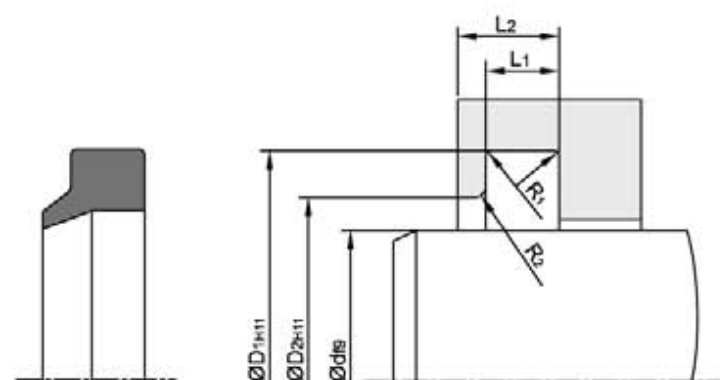

GA5型防尘圈

R1MAX: ≤50=0.4; ≤90=0.4
≤200=0.4; >200=0.8

R2MAX: ≤50=0.2; ≤90=0.4
≤200=0.6; >200=0.8

有关表面光洁度、入口倒角及其它安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”

产品代号及沟槽尺寸：

Ød	f9	ØD ₁	H11	ØD ₂	H11	L1 +0.2-0	L2	产品代号
340	-0.062 -0.202	360	+0.360 0	350	+0.360 0	10.2	18	GA5-3400A-TPU/NBR
340	-0.062 -0.202	364	+0.360 0	347	+0.360 0	9	13	GA5-3400B-TPU/NBR
350	-0.062 -0.202	370	+0.360 0	360	+0.360 0	10.2	18	GA5-3500-TPU/NBR
355	-0.062 -0.202	375	+0.360 0	365	+0.360 0	10.2	18	GA5-3550-TPU/NBR
360	-0.062 -0.202	384	+0.360 0	368	+0.360 0	10	18	GA5-3600-TPU/NBR
370	-0.062 -0.202	390	+0.360 0	383.5	+0.360 0	12.5	18	GA5-3700A-TPU/NBR
370	-0.062 -0.202	390	+0.360 0	380	+0.360 0	10.2	18	GA5-3700B-TPU/NBR
380	-0.062 -0.202	400	+0.360 0	393.5	+0.360 0	12.5	18	GA5-3800A-TPU/NBR
380	-0.062 -0.202	404	+0.400 0	388	+0.360 0	10	18	GA5-3800B-TPU/NBR
400	-0.062 -0.202	420	+0.400 0	410	+0.400 0	10.2	18	GA5-4000A-TPU/NBR
400	-0.062 -0.202	424	+0.400 0	408	+0.400 0	10	18	GA5-4000B-TPU/NBR
420	-0.068 -0.223	444	+0.400 0	428	+0.400 0	10	18	GA5-4200-TPU/NBR
440	-0.068 -0.223	464	+0.400 0	448	+0.400 0	10	18	GA5-4400-TPU/NBR
455	-0.068 -0.223	475	+0.400 0	465	+0.400 0	10.2	18	GA5-4550-TPU/NBR