


OK型

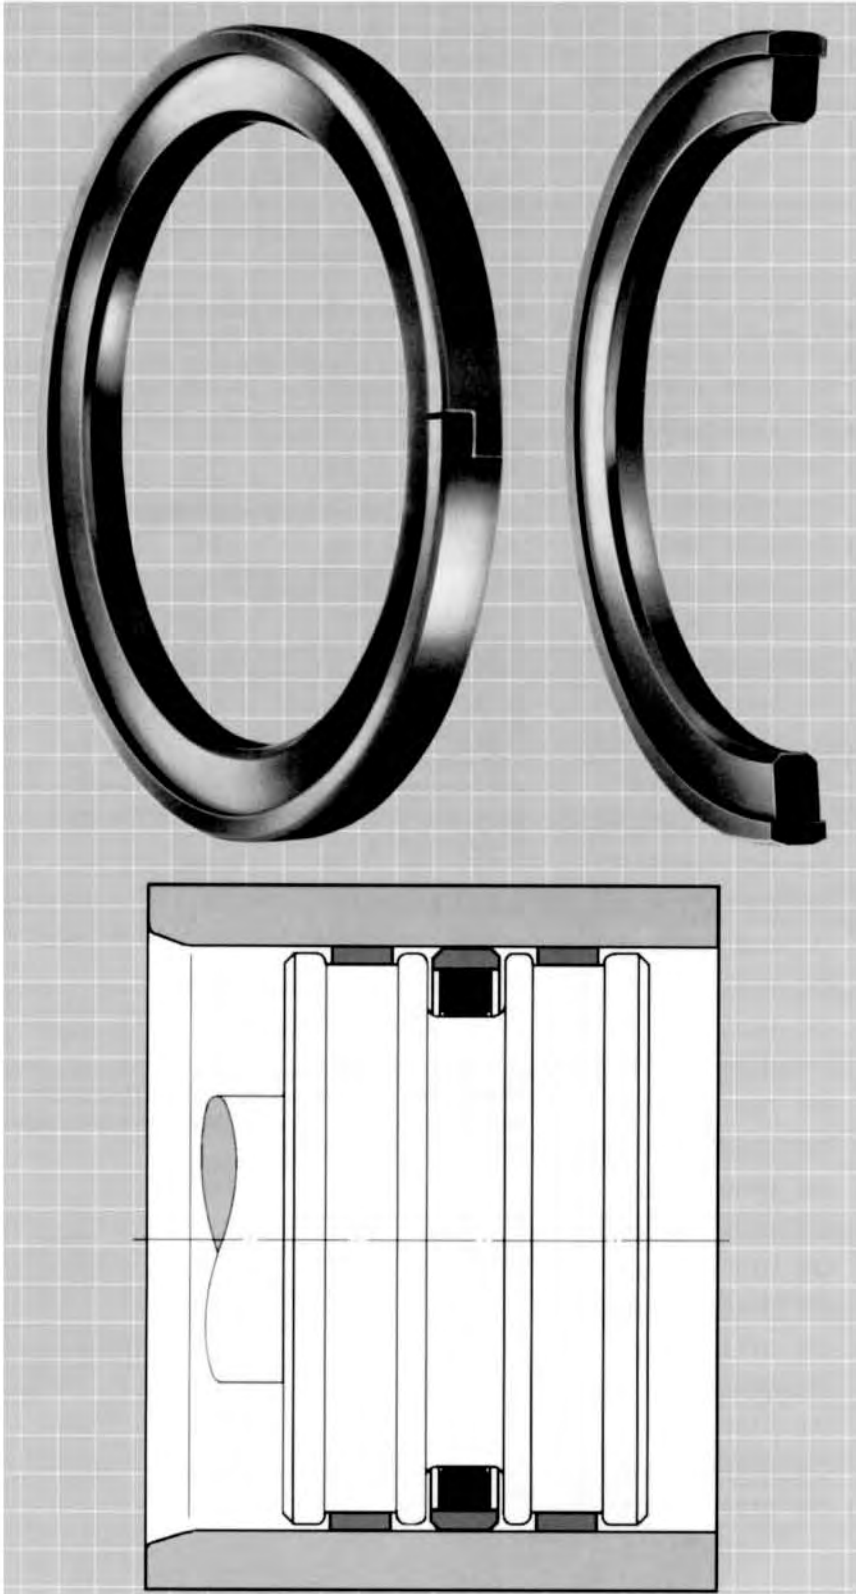

OK型活塞密封件主要用于重型液压设备，特别适合于双作用活塞。这类密封件适用的工作压力高达500bar，在某些情况下还可更高。

主要优点：

- 形状小。
- 耐冲击负荷。
- 即使保压很长时间后，起动和运行的摩擦都很低。
- 由于液压缸密封圈为开口式结构，故无需辅助工具便容易安装在整体式活塞上。
- 耐磨性高。
- 由于液压缸密封圈特殊的材料性能，在高压和大间隙下均有较强的抗挤压能力。
- 适用于按ISO7425-1国际标准的沟槽。

应用范围：

工作压力：≤ 500bar
工作温度：-30°C至+110°C
表面速度：≤ 1m/s

安装：


安装沟槽仔细去除毛刺并清洗干净。缸内径入口处应倒角。OK型密封件均可装入闭式沟槽中。

材料：

缸密封圈：填充改性的热塑性材料(W5019)。

膨胀环：邵氏硬度约70的NBR基橡胶(N3571)。

若有特殊要求(压力、温度、速度等)，请与本公司的销售部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

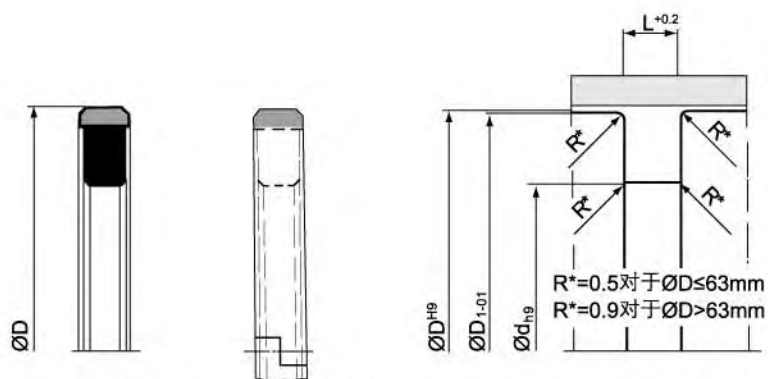

有关表面粗糙度、入口倒角及其它安装尺寸,请参看“沟槽表面加工精度”。

ØD	Ød	L	ØD ₁	订货号
25	16	4.2	24.3	OK 0025 00704
32	21	4.2	31.3	OK 0032 00704
40	29	4.2	39.3	OK 0040 00704
40	26.3	5.8	39.2	OK 0040 00701
49	50	34.5	6.3	OK 0049 00701
50	39	4.2	49.3	OK 0050 00704
60	41.7	7	59.2	OK 0061 00704
60	49	4.2	59.3	OK 0060 00704
63	44.7	7	62.2	OK 0063 00701
63	52	4.2	62.2	OK 0064 00704
63	47.5	6.3	62	OK 0062 00701
70	51.7	7	69.2	OK 0070 00701
70	59	4.2	69.3	OK 0070 00704
75	54	8	74.2	OK 0075 00701
80	59	8	79	OK 0080 00701
80	64.5	6.3	79	OK 0083 00701
85	64	8	84	OK 0085 00701
90	69	8	89	OK 0090 00701
90	74.5	6.3	89	OK 0091 00701
95	74	8	94	OK 0095 00704
100	79	8	99	OK 0100 00701
100	84.5	6.3	99	OK 0101 00701
105	84	8	103.8	OK 0105 00701
110	89	8	108.8	OK 0110 00701
110	94.5	6.3	109	OK 0111 00701
115	94	8	113.8	OK 0115 00701
120	99	8	118.8	OK 0120 00701
125	104	8	123.8	OK 0125 00701

按ISO7425-1的沟槽标准规格均用黑体字印刷。

ØD	Ød	L	ØD ₁	订货号
125	109.5	6.3	124	OK 0124 00701
130	109	8	128.8	OK 0130 00701
135	119.5	6.3	134	OK 0135 00704
135	114	8	133.8	OK 1135 00701
140	119	8	138.8	OK 0140 00701
145	124	8	143.8	OK 0145 00701
150	129	8	148.8	OK 0150 00701
160	139	8	158.8	OK 0160 00701
165	144	8	163.8	OK 0165 00701
170	149	8	168.8	OK 0170 00701
175	154	8	173.8	OK 0175 00704
180	159	8	178.8	OK 0180 00701
190	169	8	188.8	OK 0190 00701
200	179	8	198.8	OK 0200 00701
210	189	8	208.4	OK 0210 00701
220	199	8	218.4	OK 0220 00701
230	209	8	228.4	OK 0230 00704
240	225	8	238.4	OK 0240 00701
250	229	8	248.4	OK 0250 00701
260	239	8	258.4	OK 0260 00704
270	249	8	268.4	OK 0270 00701
280	255.5	8	278.4	OK 0280 00701
290	271	9.5	287.8	OK 0290 00701
300	272	9.5	297.8	OK 0300 00701
320	292	9.5	317.8	OK 0320 00701
330	302	9.5	327.8	OK 0330 00701
350	322	9.5	347.8	OK 0350 00701
370	342	9.5	367.8	OK 0370 00701
420	392	9.5	417.8	OK 0420 00701
450	422	9.5	447.8	OK 0451 00701
480	452	9.5	477.8	OK 0480 00701