


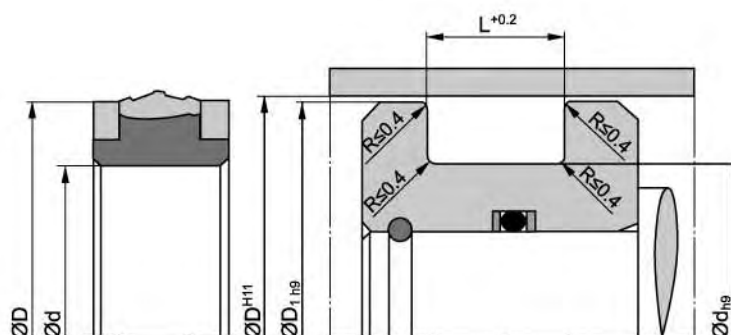

有关表面粗糙度、入口倒角及其它安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”。

ØD	Ød	L	D+h9	订货号
50	38	14.5	49.3	ZC005300250
60	48	20.5	59.3	ZC006100250
63	47	19.4	62.3	ZC006700250
65	53	19.5	64.3	ZC006500250
70	58	20.5	69.3	ZC007000250
75	63	18.5	74.3	ZC007700250
80	62	22.5	79.3	ZC008000250
90	75	21	89.3	ZC009200250
100	86	22.5	99.3	ZC010200250
110	95	18	109.2	ZC011100250
120	105	16	119.2	ZC012000250
125	100	25	124.2	ZC012500250
130	108	26.5	129.2	ZC012900250
130	113	20.5	129.2	ZC013100250
135	118	20.5	134.2	ZC013600250
140	123	26.5	139.2	ZC014100250
150	130	25.5	149.2	ZC015100250
150	133	20	149.2	ZC015200250
160	143	20	159.2	ZC016100250
165	145	25.5	164.2	ZC016500250
170	150	20	169.2	ZC017200250
180	160	25	179.2	ZC018300250
180	163	20	179.2	ZC018100250
200	175	25.5	199.2	ZC020000250
200	183	20	199.2	ZC020500250
225	205	25	224.2	ZC022500250
240	220	20	239.2	ZC024000250
240	220	25	239.2	ZC024100250
250	225	31	249.2	ZC024900250
260	235	25	259.2	ZC026100250
320	290	30	319.2	ZC032000250

更多尺寸请咨询嘉诺密封件部门。

ZC型双作用活塞密封是由一件整体式橡胶-夹布密封件和两个防止挤出的挡圈组成。

其滑动面是用特殊的夹布增强，这使得即使在长时间高压静止状态下，密封件和缸筒也能有必要的润滑油膜。这样，降低了起动摩擦力和动摩擦力，大大减少密封件动态面的磨损。

应用范围：

主要用于液压支架和隧道设备的双作用油缸。

工作压力：≤ 500bar

工作温度：HFA, HFB, HFC中+5°C至+60°C
矿物油-20°C至+100°C

表面速度：≤ 0.1m/s

安装：

可安装在整体活塞。安装时不要从锐边上通过。

材料：

密封件标准材料Z5017为NBR基橡胶，其动态面用纤维增强。挡圈材料W5001为聚醚树脂。