


AG型

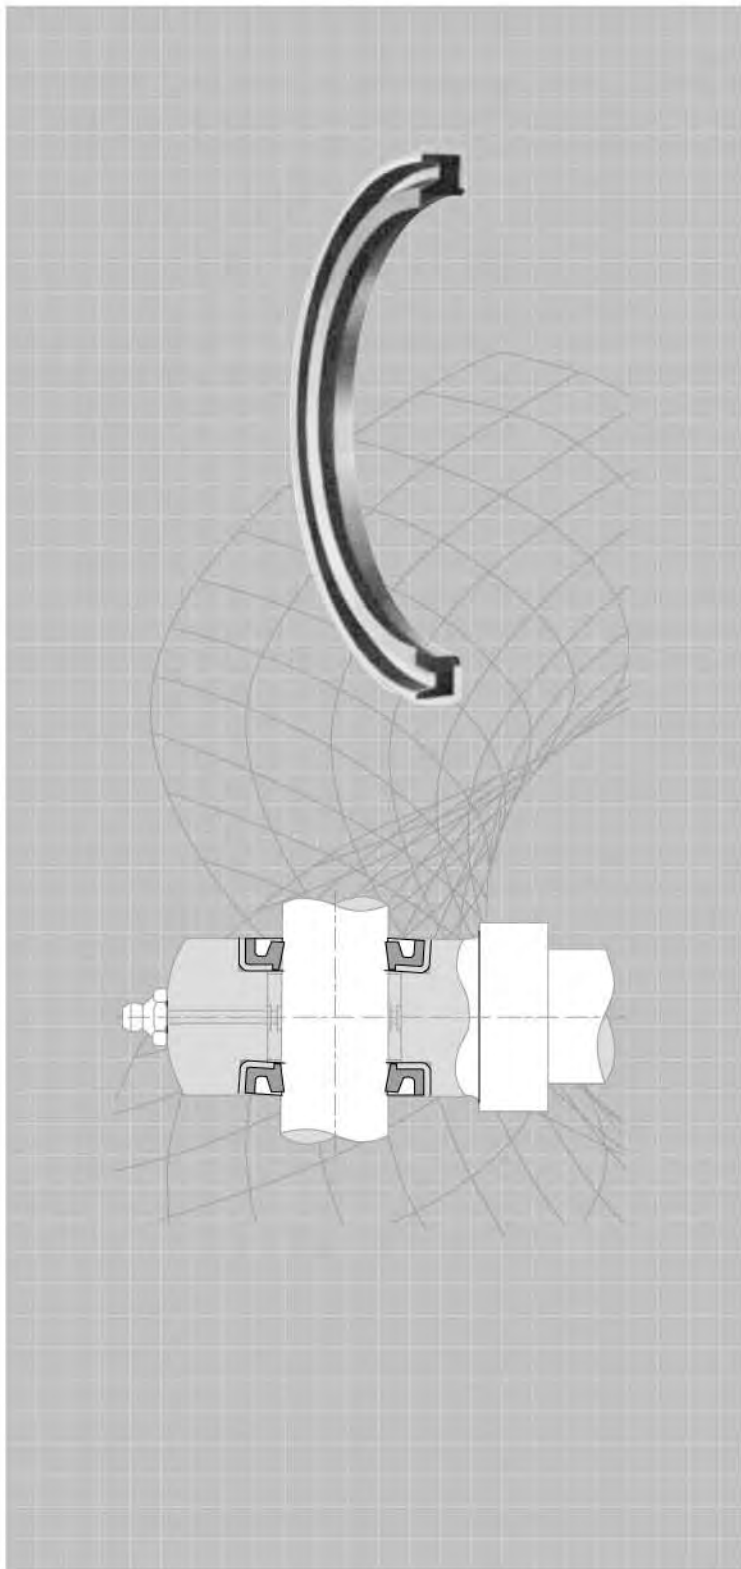

AG型ULTRATHAN®金属骨架防尘圈用来防止粉末、污物、沙粒、金属碎屑进入液压缸活塞杆端部的球轴承，这样减少了因外部污染物侵入划伤旋转销轴的危险。通过防尘唇的特殊设计，有着优异的防尘效果；此外在润滑时，防尘唇可以开启，以释放过多的润滑脂。经使用验证，聚氨酯材料P5008具有耐磨性好、永久压缩变形小、耐外部机械冲击的特点。通过沟槽与金属圈外径的过盈配合，可将防尘圈可靠地装在轴向开式沟槽中。由于防尘唇口与转轴端部配合齐平，唇口对由外部原因引起的损坏具有高度的防护性。

应用范围：

液压缸和阀

工作温度：-35°C至+100°C

表面速度：≤ 2m/s


材料：

标准材料为P5008，这是一种邵氏硬度A约93的聚氨酯材料。与目前市场上销售的其它聚氨酯材料相比，其耐热性提高，抗水解能力增强。

安装：

AG型ULTRATHAN®防尘圈外径D稍大，可保证安装后在沟槽D¹⁰中形成一个可靠的紧配合。应避免防尘圈唇口与活塞杆孔眼或其它元件的接触。


若有特殊要求(压力、温度、速度、用于水、HFA液、HFB液等介质中)，请与本公司销售部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

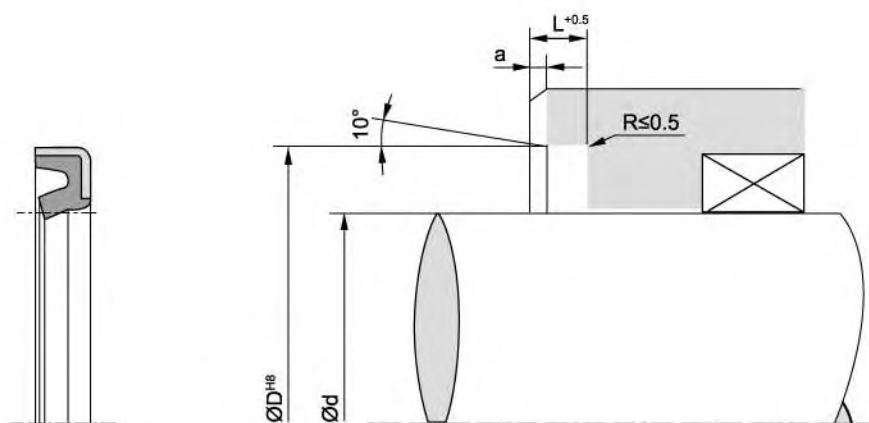

有关表面粗糙度、入口倒角及其它安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”。

Ød	ØD	L	a	订货号
16	24	2.8	1	AG016AZ5071
20	28	2.8	1	AG020AZ5071
22	42	5	1	AG2242Z5071
25	35	4	1	AG025AZ5071
25	37	4	1	AG025BZ5071
30	40	4	1	AG030AZ5071
35	45	4	1	AG035AZ5071
35	45	5	1	AG035BZ5071
38	57	9.5	1	AG038AZ5071
38	48	4	1	AG038BZ5071
40	48	3.8	1	AG040AZ5071
40	50	3.18	1	AG040BZ5071
40	50	4	1	AG040CZ5071
40	50	5	1	AG040DZ5071
40	55	5	1	AG040EZ5071
40	60	5	1	AG040FZ5071
45	55	3.2	1	AG045AZ5071
45	55	4	1	AG045BZ5071
45	55	4.5	1	AG045CZ5071
45	55	6	1	AG045DZ5071
45	60	5	1	AG045EZ5071
45	62	5	1	AG045FZ5071
50	60	4.2	1	AG050AZ5071
50	60	4.5	1	AG050BZ5071
50	60	5	1	AG050CZ5071

Ød	ØD	L	a	订货号
50	60	6	1	AG050DZ5071
50	63	8	1	AG050EZ5071
50	65	5	1	AG050FZ5071
50	65	6	1	AG050GZ5071
50	65	7.5	1	AG050HZ5071
50.8	63.5	8	1	AG050IZ5071
55	65	3.2	1	AG055AZ5071
55	65	4.2	1	AG055BZ5071
55	68	4.2	1	AG055CZ5071
55	70	5	1	AG055DZ5071
55	70	6	1	AG055EZ5071
55	68	6	1	AG055FZ5071
56	70	7.5	1	AG056AZ5071
60	73	8	1	AG060AZ5071
60	75	4	1	AG060BZ5071
60	75	5	1	AG060CZ5071
60	75	6	1	AG060DZ5071
60	75	7.5	1	AG060EZ5071
60	75	8	1	AG060FZ5071
63	77	8	1	AG063AZ5071
63	78	7.5	1	AG063BZ5071
63	80	5	1	AG063CZ5071
63.45	88.9	6.4	1	AG063DZ5071
63.5	76.2	8	1	AG063EZ5071

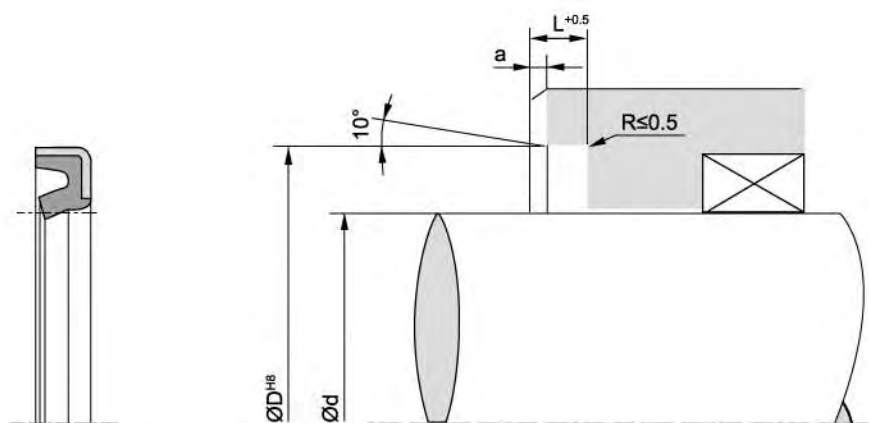

有关表面粗糙度、入口倒角及其它安装尺寸，请参看“沟槽表面加工精度”。

Ød	ØD	L	a	订货号
65	80	5	1	AG065AZ5071
65	80	8	1	AG065BZ5071
66	85	5	1	AG066AZ5071
70	80	9	1	AG070AZ5071
70	83	8	1	AG070BZ5071
70	85	5	1	AG070CZ5071
70	85	7.5	1	AG070DZ5071
70	85	8	1	AG070EZ5071
71	85	6	1	AG071AZ5071
71	86	5	1	AG071BZ5071
75	90	6	1	AG075AZ5071
75	90	8	1	AG075BZ5071
75	90	5	1	AG075CZ5071
76.2	88.9	8	1	AG076AZ5071
80	93	8	1	AG080AZ5071
80	95	5	1	AG080BZ5071
80	95	6	1	AG080CZ5071
80	100	10	1	AG080DZ5071
85	100	6	1	AG085AZ5071
85	100	8	1	AG085BZ5071
85	100	10	1	AG085CZ5071
90	105	6	1	AG090AZ5071
90	105	8	1	AG090BZ5071
90	110	10	1	AG090CZ5071

Ød	ØD	L	a	订货号
95	110	8	1	AG095AZ5071
100	115	6	1	AG100AZ5071
100	115	7	1	AG100BZ5071
100	120	4	1	AG100CZ5071
100	120	10	1	AG100DZ5071
100	125	4	1	AG100EZ5071
105	120	7	1	AG105AZ5071
105	120	8	1	AG105BZ5071
110	125	4	1	AG110AZ5071
110	125	7	1	AG110BZ5071
110	125	8	1	AG110CZ5071
110	125	9	1	AG110DZ5071
110	125	9.5	1	AG110EZ5071
110	130	10	1	AG110FZ5071
110	125	6.5	1	AGB023Z5071
120	135	8	1	AG120AZ5071
120	135	6.5	1	AGC006Z5071
140	160	10	1	AG140AZ5071
140	155	8	1	AG140BZ5071
145	160	8	1	AG145AZ5071
150	180	10	1	AG150AZ5071
160	180	8	1	AG160AZ5071
180	200	8	1	AG180AZ5071
190	210	10	1	AG190AZ5071